

Brüt Beygircüğü
55 kW (74 HP) / 2,200 rpm

Net Beygircüğü
54 kW (72 HP) / 2,200 rpm

Kova Kapasitesi
0.50 ~ 0.61 m³

Çalışma Ağırlığı
13,445 kg / 26,640 lb

HX130A LCR

EU Stage V Motorla donatılmıştır



EN YENİLER VE EN İYİLER

EN İYİ ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

- EU STAGE V Motor **YENİ**
- Eco Rapor **YENİ**
- Kaldırma Modu **YENİ**
- IPC(Akıllı Güç Kontrolü) **Güncel**
- Yakıt Oranı Bilgileri
- Eko Gösterge
- Otomatik Motor Kapatma

SAĞLAMLIK VE GÜVENLİK İÇİN YENİ HARİCİ TASARIM

- ROPS / FOG Kabin **Opsiyon**
- Güçlendirilmiş, Uzun Ömürlü Üst ve Alt Yapı ve Ataşmanlar
- Dayanıklı Soğutma Modülü
- Yüksek-kalite (Yüksek-basınç) Hortumlar

KONTROL KOLAYLIĞI VE KONFORLU ÇALIŞMA

- Key On Init Çalışma Modu **YENİ**
- Geliştirilmiş Kabin Kapı Kolu **YENİ**
- Tek Pedal Düz Yürüyüş **Opsiyon**
- Orantılı Yardımcı Hidrolik Sistem **Opsiyon**
- 2 yönlü Orantılı RCV & Pedal kontrol seçimi **Opsiyon**
- Hassas (Durdur/Bırak) Kule Kontrolü **Opsiyon**
- Akıllı & Geniş Gösterge Grubu
- OME(Mal Sahibi Menü Düzenlemesi)
- Bom/Arm Hızı



HX130A LCR

ÜST DÜZEYDE GÜVENLİ ÇEVRE


- Oto-Güvenlik Kilidi **YENİ**
- Elektronik Kule Park Freni **YENİ**
- AAVM **Opsiyon**
- SAĞ Yan Arka Görüş Kamerası **Opsiyon**
- Emniyet Kemer Uyarı Alarmı
- Acil Durum Motor Stop Anahtarı

BAKIM KOLAYLIĞI VE TELEMATİKLER

- ECD (Motora Bağlı Tanılama) **YENİ**
- Hi MATE Opsiyon **Opsiyon**
- 2x Uzun Ömürlü Filtre (1000s)
- Kolaylaştırılmış Rutin Bakımlar **Güncel**
- Mobil Filo Uyg.
- HCE-DT Air Tanılama Sistemi



* Photo may include optional equipment.

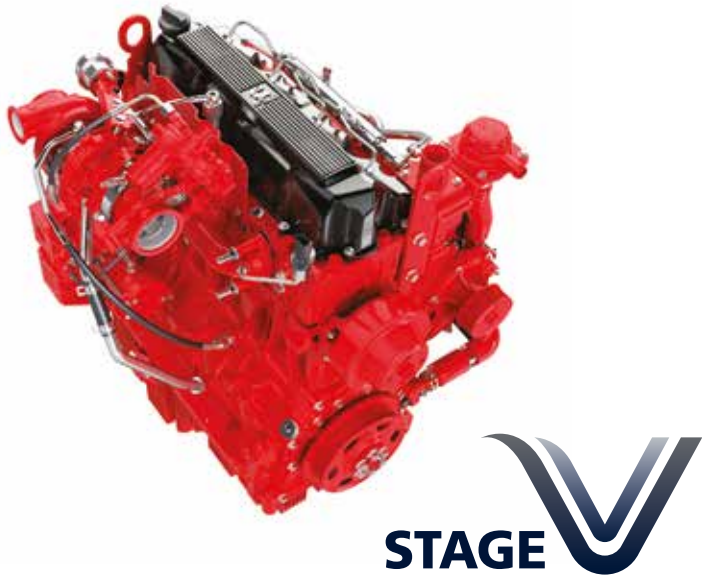


EU STAGE V SERTİFİKALI MOTOR

Cummins F3.8 motor dünyadaki en katı emisyon mevzuatı ile uyumludur.
(PM %60 azaltılmıştır)

EU STAGE V Motor YENİ

HX130A LCR' nin 2019 yılı itibariyle sürekli geliştirmenin dördüncü on yılında bulunan F3.8 motoru, aynı mevcut modelde olduğu gibi DEF' siz tasarlanmıştır. Arttırılmış yakıt ekonomisi ve uzatılmış bakım aralıkları işletme maliyetinin azaltılmasına katkı yapar.

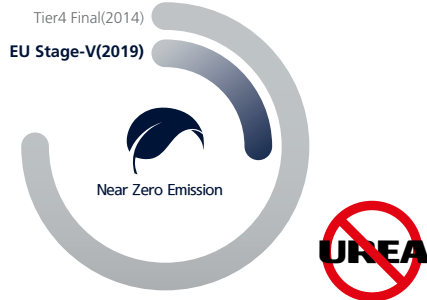

Kaldırma Modu YENİ

Bu çalışma modu; RPM azaltma, güç yüklemesi ve pompa akış kontrolü yolu ile hassas çalışma ve kaldırma kabiliyetini iyileştirir.

IPC (Akıllı Güç Kontrolü) Güncel

HX A Serisinde güncellenmiş IPC sistemi vardır. Özgün pompa kontrolü sayesinde pompa debisini ve gücü çalışma koşullarına göre optimize edebilir. Dahası, MCV ve boru tesisatının optimize edilmiş tasarımı kesişme noktaları ve gaz kısma kaybı gibi enerji kayıplarını minimize eder.



ÇEVRE DOSTU YAKIT VERİMLİLİĞİ

Eko Rapor YENİ

Eco Rapor, Ekskavatörün verimsiz çalışmalarını rapor ederek operatörün çalışma şeklini değiştirmesine katkı sağlar.



Yakıt Oranı Bilgileri

Ortalama yakıt tüketimi ve son yakıt tüketimi bilgileri görüntülenerek ekonomik çalışmaya yönlendirir.



Eko Gösterge

Motorun çalışma yüküne göre gösterge seviyesi değişir ve renk yakıt-tasarruflu çalışma statüsünü gösterir.



Otomatik Motor Kapatma

Ayarlanabilir 'Otomatik Motor Kapatma' rölanti süresini, toplam çalışma saatini ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır.





EN İYİ ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

HX A Serisinde EU Stage V emisyon mevzuatı ile uyumlu, çevre-dostu ve yüksekperformanslı motorlar takılmıştır.

DAHA İYİ YAKIT-VERİMLİLİĞİ
(P modunda HX Serisi ile mukayeseli)

Düzleme **24%**

Kamyon
yükleme **15%**



* Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.



SAĞLAMLIK VE GÜVENLİK İÇİN YENİ DİŞ TASARIM

HX A Serisinin gerçek değeri dayanıklılığında ve yüksek üretkenliğinde saklıdır.

Sağlam üst ve alt şasi yapıları harici şoklara ve ağır çalışma yüklerine karşı dayanıklıdır. Atışman performansı yıpratıcı saha testleri ile yeterince kanıtlanmıştır. Çalışma ortamı ne kadar zorlu olursa olsun, HYUNDAI HX A Serisi ekskavatörlere her zaman güvenebilirsiniz.





Güvenilir HX130A LCR ile zorlu çalışma koşullarında tereddütsüz en iyi performansı elde ettik.




HX A Serileri EU Stage V emisyon mevzuatı ile uyumlu çevre dostu, yüksek-performanslı motorlar ile donatılmıştır. HX A Serisi ile sahada gerçek bir lider olun.

ROPS / FOG Kabin


ROPS ve FOG Sertifikasyonu ile uyum sağlamak için, Hyundai HX A Serisi kabin yapısında entegre kaynaklı düşük gerilimli, yüksek dayanımlı çelik kullanılmıştır.

- ROPS : Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapı ISO12117-2
- FOG : Düşen Cisimlerden Koruyucu Yapı, ISO10262 Level2 **Opsiyon**

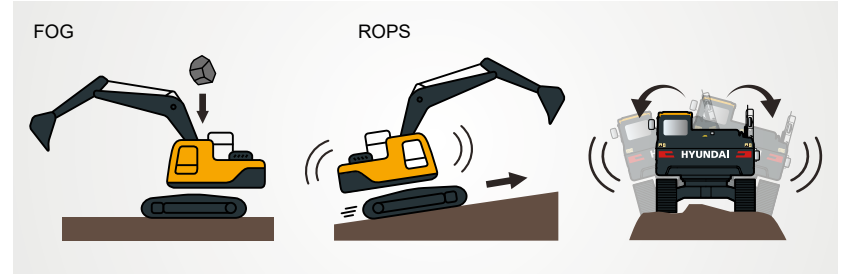

Güçlendirilmiş Üst ve Alt Yapı ve Ataşman Dayanıklılığı

HX A Serisinin üst ve alt yapısı ve ataşmanlarının sahada istenenden daha yüksek dayanıklılığa sahip olduğu, saha testleri ve simülasyonlarla teyit edilmiştir. Kovanın aşınmaya direnci, kullanılan yeni malzeme ile daha da geliştirilmiştir.

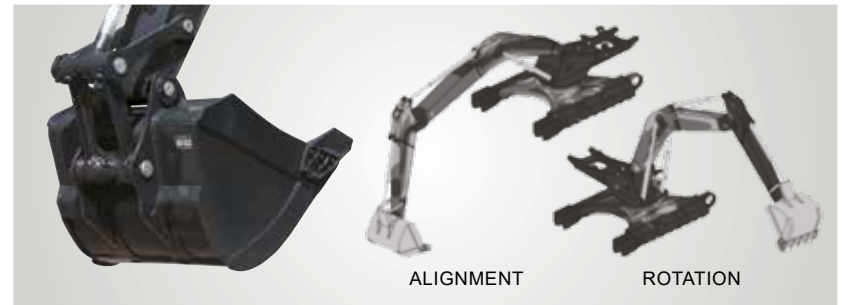

Dayanıklı Soğutma Modülü

HX A Serisinde zorlu testlerden geçmiş, ağır çalışma koşullarında en yüksek üretkenliği sağlamış, dayanıklı bir soğutma modülü vardır.

Yüksek-kalite (Yüksek-basınç) Hortumlar

HX A Serisinde kullanılan ısıya ve basınca dayanıklılığı geliştirilmiş yüksekbasınç hortumları sayesinde, ekipmanın dayanıklılığı önemli ölçüde artırılmıştır.





KONTROL KOLAYLIĞI VE KONFORLU ÇALIŞMA

Operatörün iş verimini arttırmak için, bir çok elektronik fonksiyon kolayca görülüp erişilebilecek konuma yerleştirilmiştir. HCE' nin bilgi teknolojisini geliştirmek için yoğun çalışmalarının bir ürünü olan oldukça gelişmiş bilgilendirme sistemi, çalışma sırasında hem üretkenliği hem de konforu gözetmiştir! HX Serisi tasarlanırken operatör ön planda tutulmuştur.

Akıllı ve Geniş Gösterge Paneli

HX A Serisindeki 8-inç kapasitif - tip ekran (akıllı telefon ekranı gibi) mükemmel okunabilirlik sağlar. Ekran üzerinde merkezi olarak toplanmış düğmeler, üre seviyesinin ve kabin dışındaki sıcaklığın kontrol edilmesi kolaylığını sunar.

Front Side Air-Vent



Tek Pedal Düz Yürüyüş Opsiyon

Tek Pedal Düz Yürüyüş opsiyonu, uzun mesafe yürüyüşlerde veya yürüyüş sırasında ataşman çalışması gerektiği zaman müşteriye kolaylık sağlar.



Orantılı Yardımcı Hidrolik Sistem Opsiyon

Daha iyi hız kontrolü sağlayan orantılı kontrol düğmesi özellikle zaman tüketen iş yapılırken operatöre ilave çalışma rahatlığı sağlar. Ve bu fonksiyon, gösterge grubu ayar menüsündeki pedal valfi ile değiştirilebilir.

Key On Init Çalışma Modu YENİ

Kontak açılınca, bir önceki girilmiş olan ataşman modu muhafaza edilir.



Geliştirilmiş Kabin Kapı Kolu YENİ

Kabin kapısı kolunun tasarımı değiştirilerek, operatörün kabine girişi ve çıkışı kolaylaştırılmıştır.



Hassas Kule Kontrolü Opsiyon

Bu opsiyon, kule çalışmasının başlatılması ve durdurulması sırasında düzgün ve sarsıntısız hareket sağlar (Kule Yastıklama). İlaveeten, kaldırma çalışması sırasında yükün sallanmasını azaltır (Kule Serbest Bırakma).

OME (Mal Sahibi Menü Düzenlemesi)

Makinenin sahibi, operatörlerin menüdeki fonksiyonlar dizisine erişimini sınırlandırabilir. Makine sahibi, menüden kilitlenecek veya çözülecek fonksiyonlar listesi düzenleyebilir. Bu fonksiyonlara erişmek için şifre girmek gerekecektir.



Bom/Arm Hızı

Bom önceliği fonksiyonunu etkinleştirerek/etkisizleştirerek, bom-yukarı hızı kule dönüş hızına göre ayarlanabilir. Arm-içeri hızı da arm rejenerasyon fonksiyonunu etkinleştirerek/etkisizleştirerek ayarlanabilir.





HX130A LCR gelişmiş teknolojisi ile şantiyede güvenliğimize katkı sağlar.



HX A Serisi ekskavatörler HCE'nin inisiyatif alma, yaratıcılık ve çalışma anlayışının ürünleridir. Sektörde en iyileri olan HCE mühendisleri, sıfır-hatalı ürün sunmak için yorulmak bilmeksizin çalıştılar. Yeni HX Serisi yakından izleme özelliği ile şantiyede müşterinin beklentilerini yansıtır.

Oto-Güvenlik Kilidi **YENİ**

YENİ sistem dışı çalışmayı önler. RCV koluna basıldığı zaman emniyet kolu çözüldüğü takdirde, ekskavatör RCV kolu ile kontrol edilmez.

Oto Güvenlik Kilidi **YENİ**

İstem dışı çalışmayı önler. RCV koluna basıldığı zaman emniyet kolu çözüldüğü takdirde, ekskavatör RCV kolu ile kontrol edilmez.



Elektronik Kule Park Freni Kontrolü **YENİ**

Güvenliği ve kullanımı geliştirmek için, bir elektronik valf ve kontrol sistemi tatbik edilmiştir. Kule freni valfinin açılma ve kapanma zamanı, algılamaya ve kontrol sistemine göre kontrol edilir.

AAVM (Geliştirilmiş Çevresel İzleme) Kamera Sistemi **Opsiyon**

HW A Serisinde, operatörlerin çevreye her istikamette hakim olmasını sağlayarak kaza yapmasını önleyen ve bir sanat eseri olan AAVM video kamera sistemi vardır. Operatörler ön/arka, sağ/sol tüm çevreye hakimdir.

- **AAVM**(Geliştirilmiş Çevresel İzleme) : 3D kuş bakışı görünüm ve 2D/4CH dahil, tüm istikamette on ayrı görünüm ile kesin görüş hakimiyeti sağlar.
- **IMOD**(Akıllı Hareketli Cisim Algılama) : Çalışma alanı içerisinde insan veya hareketli cisim algıladığı zaman uyarır (algılama mesafesi : 5 m).






ÜST DÜZEYDE GÜVENLİ ÇEVRE

HX A Serisinin gerçek değeri dayanıklılığında yatar.

Sağlam şasi yapısı ve ataşmanları HX A Serisinin zorlu çalışma koşullarında gerçek değerini gösterir ve yüksek üretkenlik sunar.

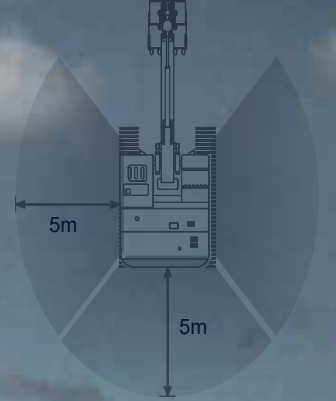

* AAVM (OPSİYON ÇALIŞTIRILMIŞ)

▲
CİSİM
ALGILAMA



*Photo may include optional equipment.



BAKIM KOLAYLIĞI VE TELEMATİKLER

IoT / ICT / AI-tabanlı dijital teknoloji.

Akıllı şantiyeler yaratmaktadır. İşinizde başarılı olmanız için iletişimi, üretkenliği ve güvenliğini maksimize eder.



*Fotografıta İsteğe bağılı ekipmanlar olabilir.

HiMATE

Opsiyon

UYGUN, KOLAY VE DEĞERLİDİR

Hi-MATE Hyundai' nin yeni geliştirilmiş uzaktan yönetim sistemi, GPS-uydu teknolojisini kullanarak müşterilerine olabilecek en üst seviyede servis ve ürün desteği sunar. Hi-MATE vasıtasıyla kullanıcılar makinenin performansını uzaktan değerlendirebilir, diagnostik bilgilere erişebilir ve bir düğmeye dokunarak makinenin yerini belirleyebilir.

GETİRİSİ NELERDİR



Üretkenlikte Artış

Makineyi verimli kullanmanıza katkı yapar. Toplam motor saati ile gerçek çalışma saati arasındaki farkı görebilirsiniz. Makinenizin ne kadar verimli çalıştığını görür ve maliyeti nasıl ve nereden düşüreceğinizi planlayabilirsiniz. Hi MATE ayrıca çalışma/rölanti saatleri, yakıt tüketimi gibi çalışma bilgilerine erişmenizi sağlar.



Uygun ve Kolay İzleme

Makinenizi izlemek için fazla bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sadece Hi MATE web sitesine veya mobil uygulamaya girin. Hi-MATE istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde makinenizi izlemenizi sağlar.



Güvenlik

Makinenizin çalınmasını veya yetkisiz kullanımını Hi MATE ile önleyebilirsiniz. Makine önceden belirlemiş olduğunuz coğrafi sınırlar dışına çıktığı takdirde, alarm ile uyarılırsınız.

ECD (Motora Bağlanmış Tanılama) YENİ

Uzaktan aldığı tanılama raporu ile, servis teknisyeni önceden hazırlanarak arızalı makinenin yanına doğru takım ve gerekli parçalar ile ulaşabilir.

Hepimiz bağlandık



Tek defada Çözüm



Sadece 5 Dakikada



2x Uzun Ömürlü Filtre (1000s)

Filtreleri değiştirme aralığı 500 saatten 1000 saate uzatılmıştır.

- (CK-4 motor yağı kullanıldığı zaman)
- Motor Yağı
- Ön-filtre
- Motor Yağ Filtresi
- Yakıt Filtresi

200%
İYİLEŞME

İyileştirilmiş Rutin Bakımlar

Bakım noktalarına kolay erişim, rutin kontrol ve bakımları daha hızlı yapmanızı ve çalışmaya daha fazla süre ayırmanızı sağlayarak işletme maliyetinizi düşürür. Yer seviyesinden erişilen filtreler, gresörlükler ve akü ayırma şalteri, HX A Serisinde bakımı daha kolay yapmanızı sağlar.

Mobil Filo Uyg.

Yeni Mobil Uyg. filo yönetimi için optimize edilmiştir. Telematik teknolojisini kullanarak üretkenliğe ve ekipman sağlığına yoğunlaşır ve filo sahibinin filosunda en çok önem verdiği ekipmanın ekonomik kullanımı, verimi, arıza kodları ve bakımı parametrelerine odaklanır. Yeni Mobil Uyg ekipmanı ekoindeks, kullanma-indeksi ve arıza kodu seviyesine göre otomatik olarak sırası ile tasnif eder ve aciliyet gerektiren ekipman açılır ekranda belirir.



Hi MATE Fleet App

HCE-DT AIR App

HCE-DT Air Tanılama Sistemi

HCE-DT Air cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üzerinden sizi ve ekipmanınızı kablosuz olarak sahada bağlar. Bu bağlantı üzerinden arıza kodlarının kök sebeplerini teşhis edebilir ve arıza arama yapabilirsiniz. Motora bağlı tanılama sistemi, Cummins cloud ve Hi-MATE cloud arasında bir çeşit müşterek uzaktan tanılama servisedir. Cloud bazlı, gerçek zamanlı arıza kodu analizi ile motor tanılama raporunu almanızı sağlar ve gerekli yedek parça ve takımları önceden hazırlamanıza yardımcı olur. Tekrarlanmış servis ziyaretleri azalır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Üretici / Model	Cummins F3.8
Tipi	4-zamanlı, türboşarjlı şarj hava soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, elektronik kontrollü dizel motor
Brüt Beygirgücü (SAE J1995)	55 kW (74 HP) / 2,200 rpm
Net Beygirgücü (SAE J1349)	54 kW (72 HP) / 2,200 rpm
Maks Beygirgücü	55 kW (74 hp) / 2,200 rpm
Maks Tork	400 N · m (295 lb · ft) / 1,300 rpm
Silindir hacmi	3.8 l (229 cu in)

HİDROLİK SİSTEM

ANA POMPA

Tipi	Değişken kapasiteli, tandem eksenli pistonlu pompalar
Maks Debi	2 × 123.5 l /dak (32.6 U.S. gpm)

PİLOT POMPA

Tipi	Tek kademeli, sabit kapasiteli dişli pompa
Maks Debi	27 l /dak (7.1 U.S. gpm)

HİDROLİK MOTORLAR

Yürüyüş	Değişken kapasiteli eksenel pistonlu motor
Kule dönüş	İki Sabit kapasiteli eksenel pistonlu motor

TAHLİYE VALFİ AYARI

İş devreleri	330 kgf/cm ² (4,700 psi)
Yürüyüş	350 kgf/cm ² (4,980 psi)
Takviyeli güç (Bom, Arm, Kova)	360 kgf/cm ² (5,130 psi)
Kule devresi	280 kgf/cm ² (3,990 psi)
Pilot Devre	40 kgf/cm ² (569 psi)

HİDROLİK SİLİNDİRLER

Silindir Sayısı Çap x Strok	Bom : 2-Ø100 × 1,015 mm
	Arm : 1-Ø110 × 1,070 mm
	Kova : 1-Ø100 × 855 mm
	Bıçak : 2-Ø100 × 240 mm
	2Ad 1ci : 2-Ø100 × 975 mm 2.ci : 1-Ø145 × 613 mm

* Hyundai Bio Hidrolik Yağ (HBHO) mevcuttur.

YÜRÜYÜŞ VE FRENLER

Tahrik metodu	Tam hidrostatik tip
Yürüyüş motoru	Eksenel pistonlu motor, pabuç-ici tasarım
Redüksiyon sistemi	Planet redüksiyon dişli
Maks. çeki kuvveti	11,948 kgf (26,340 lbf)
Maks yürüyüş hızı (H / L)	3.0 km/s (1.9 mph) / 5.2 km/s (3.2 mph)
Çalışma eğimi	35° (%70)
Park freni	Yağlı, Çok diskli

KONTROLLER

Pilot basınçla çalışan joystickler ve pedallar sayesinde fazla güç sarf etmeden ve yorulmadan çalışma yapılır.

Pilot Kontrol	Bir emniyet kollu iki joystick (SOL): Kule ve arm, (SAĞ): Bom ve kova
Yürüyüş ve dönüş	Pedalalı iki levye
Motor Gazı	Elektrikli kadrant tip

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

Kule motoru	İki sabit kapasiteli eksenel pistonlu motor
Kule şanzımanı	2-kademeli planet dişli redüksiyon
Daire dişli yağlaması	Yağ-banyolu
Kule Freni	Yağlı, çok diskli
Kule dönüş hızı	12,4 dev/dak

SOĞUTMA SUYU & YAĞ KAPASİTELERİ

	Litre	US gal
Yakıt tankı	240	64.4
Motor soğutma suyu	24.5	6.47
Motor yağı	30	7.9
Kule şanzımanı	3.5	0.9
Cerler (her bir taraf)	2.3	0.6
Hidrolik Sistem (Tank Dahil)	160	42.2
Hidrolik tank	96	25.3

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

X-ayaklı tip merkez şasi; güçlendirilmiş kutu-kesitli palet şasilerine entegreli kaynatılmıştır. Yürüyüş takımı; yağlı makaralardan, istikamet tekerlerinden, şok emici yaylı ve cer dişlili palet ayarlayıcılardan ve çift veya üç tırnak pabuçlu zincirden oluşur.

Merkez şasi	X - ayaklı tip
Palet şasisi	Beşgen kutu tip
Her bir yanda pabuç sayısı	43 Ad
Taşıyıcı Makara Sayısı	2 x 1 Ad
Yürüyüş Makarası Sayısı	2 x 6 Ad
Koruyucu Sayısı	2 Ad

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (YAKLAŞIK)

Çalışma ağırlığına 4,300 mm(14' 1") bom, 2,260 mm(7' 5") arm, SAE yığma 0.58 m³(0.76 yd³) kova, yağlar, soğutma suyu, tam dolu yakıt tankı, dolu hidrolik tank ve tüm standart ekipmanlar dahildir.

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

Pabuçlar	Çalışma Ağırlığı		Zemin Basıncı
Tipi	Genişlik mm(in)	kg (lb)	kgf/cm ² (psi)
Üç Tırnaklı	500 (20")	HX130A LCR	13,265 (29,240) 0.44 (6.26)
		HX130A LCR (Kauçuk)	13,420 (29,590) 0.44 (6.22)
		HX130A LCRD	14,090 (31,060) 0.47 (6.64)
		HX130A LCRD (Kauçuk)	14,240 (31,390) 0.46 (6.59)
	600 (24")	HX130A LCR	13,445 (29,640) 0.37 (5.28)
		HX130A LCR (İHD tırnak)	13,770 (30,360) 0.38 (5.4)
		HX130A LCRD	14,275 (31,470) 0.39 (5.6)
		HX130A LCR (İHD tırnak)	14,600 (32,190) 0.40 (5.73)
	700 (28")	HX130A LCR	13,605 (29,990) 0.32 (4.58)
		HX130A LCR (İHD tırnak)	13,970 (30,800) 0.33 (4.71)
		HX130A LCRD	14,445 (31,850) 0.34 (4.86)
		HX130A LCR (İHD tırnak)	14,810 (32,650) 0.35 (4.98)

KLİMA SİSTEMİ

Bu makinenin klima sistemi, R134a global ısıtma potansiyeli olan florlanmış sera gazları içerir.


(Global Isıtma Potansiyeli : 1,430)

Sistem, 1.07 metrik ton CO2 içeren 0.75kg soğutucu gaz tutar. Daha fazla bilgi için el kitabına bakın.

ÖLÇÜLER & ÇALIŞMA ARALIĞI

HX130A LCR / HX130A LCDR MONO BOM

4.30 m (14' 1") BOM ve 1.96 m (6' 5"), 2.26 m (7' 5"), 2.81 m (9' 3") ARM

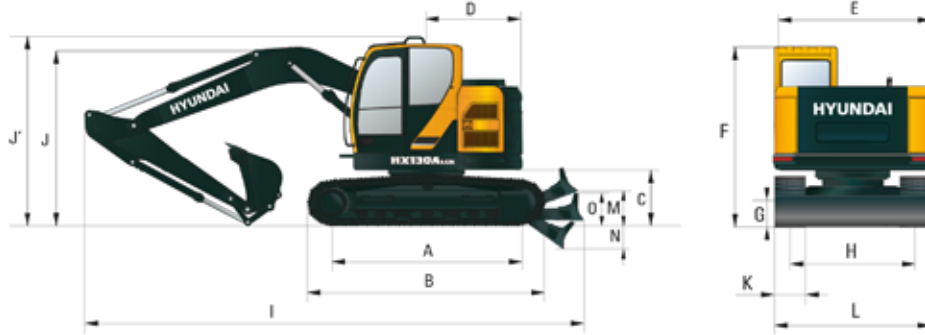

Birim : mm (ft)

A İstikamet-çer aksen mesafesi	2,780 (9' 1")
B Toplam palet uzunluğu	3,497 (11' 6")
C Arka-ağırlık yerden yüksekliği	900 (2' 11")
D Kuyruk dönüş yarıçapı	1,520 (5' 0")
D' Arka uca mesafe	1,520 (5' 0")
E Üst yapının toplam genişliği	2,485 (8' 2")
F Kabinin toplam yüksekliği	2,860 (9' 5")
G Min yerden yükseklik	435 (1' 5")
H Palet eksen aralığı	1,990 (6' 6")
J' Koruyucunun toplam yüksekliği	3,080 (10' 1")


* Bu şekilde tırnak yükseklikleri dahildir.

** Dozer bıçağı opsiyonu ile.

Bom uzunluğu	4,300 (14' 1")		
Arm uzunluğu	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")	2,810 (9' 3")
I Toplam uzunluk	6,820 (22' 5")	6,850 (22' 6")	6,805 (22' 4")
**I Toplam uzunluk	7,585 (24' 11")	7,615 (25' 0")	7,570 (24' 10")
*J Bomun toplam yüksekliği	2,570 (8' 5")	2,760 (9' 1")	3,080 (10' 1")
K Pabuç genişliği	500 (20")	600 (24")	700 (28")
L Toplam genişlik	2,490 (8' 2")	2,590 (8' 6")	2,690 (8' 10")
**M Bıçak yukarıda yerden yükseklik	550 (1' 10")		
**N Bıçak aşağı inme derinliği	515 (1' 8")		
**O Bıçağın yüksekliği	575 (1' 11")		

HX130A LCR / HX130A LCDR ÇALIŞMA ARALIĞI

Birim : mm (ft)

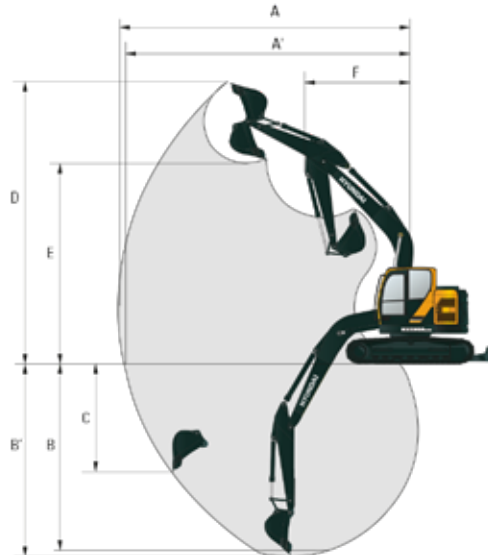


Bom uzunluğu	4,300 (14' 1")		
Arm uzunluğu	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")	2,810 (9' 3")
A Maks kazma erişimi	7,470 (24' 6")	7,745 (25' 5")	8,270 (27' 2")
A' Zeminde maks kazma erişimi	7,310 (24' 0")	7,600 (24' 11")	8,140 (26' 8")
B Maks kazma derinliği	4,790 (15' 9")	5,090 (16' 8")	5,640 (18' 6")
B' Maks kazma derinliği (8' Seviyesinde)	4,530 (14' 10")	4,860 (15' 11")	5,450 (17' 11")
C Maks dikey duvar kazma derinliği	4,330 (14' 10")	4,630 (15' 2")	5,170 (17' 11")
D Maks kazma yüksekliği	7,975 (26' 2")	8,165 (26' 9")	8,540 (28' 0")
E Maks boşaltma yüksekliği	5,530 (18' 2")	5,710 (18' 9")	6,090 (20' 0")
F Min kule dönüş yarıçapı	2,275 (7' 6")	2,340 (7' 8")	2,470 (8' 1")

ÖLÇÜLER & ÇALIŞMA ARALIĞI

HX130A LCR / HX130A LCRD 2-PARÇA BOM ÖLÇÜLERİ

4.56 m (14' 11") 2-Parça BOM ve 1.96 m (6' 5"), 2.26 m (7' 5") ARM

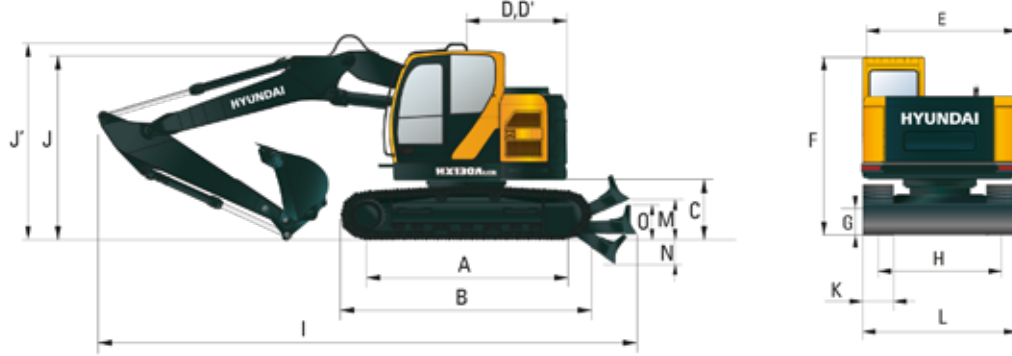

Birim : mm (ftin)

A	İstikamet-çer eksen mesafesi	2,780 (9' 1")
B	Toplam palet uzunluğu	3,497 (11' 6")
C	Arka-ağırlık yerden yüksekliği	900 (2' 11")
D	Kuyruk dönüş yarıçapı	1,520 (5' 0")
D'	Arka uca mesafe	1,520 (5' 0")
E	Üst yapının toplam genişliği	2,485 (8' 2")
F	Kabinin toplam yüksekliği	2,860 (9' 5")
G	Min yerden yükseklik	435 (1' 5")
H	Palet eksen aralığı	1,990 (6' 6")
J	Koruyucunun toplam yüksekliği	3,080 (10' 1")


* Bu şekilde tırnak yükseklikleri dahildir.

** Dozer bıçağı opsiyonu ile.

Bom uzunluğu	4,560 (14' 11")		
Arm uzunluğu	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")	
I Toplam uzunluk	7,100 (23' 4")	7,090 (23' 3")	
**I Toplam uzunluk	7,865 (25' 10")	7,855 (25' 9")	
*J Bomun toplam yüksekliği	2,835 (9' 4")	3,000 (9' 10")	
K Pabuç genişliği	500 (20")	600 (24")	700 (28")
L Toplam genişlik	2,490 (8' 2")	2,590 (8' 6")	2,690 (8' 10")
**M Bıçak yukarıda yerden yükseklik	550 (1' 10")		
**N Bıçak aşağı inme derinliği	515 (1' 8")		
**O Bıçağın yüksekliği	575 (1' 11")		

HX130A LCR / HX130A LCRD 2-PARÇA BOM ÇALIŞMA ARALIĞI

Birim : mm (ftin)

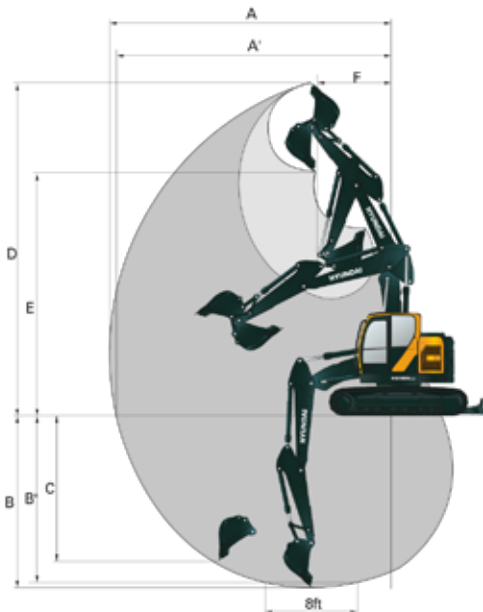

Bom uzunluğu	4,560 (14' 11")	
Arm uzunluğu	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")
A Maks kazma erişimi	7,770 (25' 6")	8,060 (26' 5")
A' Zeminde maks kazma erişimi	7,630 (25' 0")	7,920 (26' 0")
B Maks kazma derinliği	4,980 (16' 4")	5,280 (17' 4")
B' Maks kazma derinliği (8' Seviyesinde)	4,860 (15' 11")	5,160 (16' 11")
C Maks dikey duvar kazma derinliği	4,370 (14' 4")	4,680 (15' 4")
D Maks kazma yüksekliği	8,650 (28' 5")	8,880 (29' 2")
E Maks boşaltma yüksekliği	6,160 (20' 3")	6,390 (21' 0")
F Min kule dönüş yarıçapı	2,220 (7' 3")	2,430 (8' 0")

KALDIRMA KAPASİTESİ

On taraftan kaldırma Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR MONO BOM

4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg									*2,620	*2,620	4.21
	lb									*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,340	3,060			*2,310	2,240	5.42
	lb					*7,360	6,750			*5,090	4,940	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,920	2,930	*2,450	1,860	*2,270	1,850	6.03
	lb			*11,660	*11,660	*8,640	6,460	*5,400	4,100	*5,000	4,080	(19.8)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,380	5,000	4,080	2,760	2,630	1,810	*2,390	1,720	6.22
	lb			*16,270	11,020	8,990	6,080	5,800	3,990	*5,270	3,790	(20.4)
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,210	4,820	3,950	2,650	2,590	1,780	2,570	1,760	6.04
	lb			*15,900	10,630	8,710	5,840	5,710	3,920	5,670	3,880	(19.8)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*5,310	*5,310	7,800	4,820	3,930	2,620			2,980	2,030	5.44
	lb	*11,710	*11,710	17,200	10,630	8,660	5,780			6,570	4,480	(17.9)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,500	4,950					*4,350	2,940	4.26
	lb			*14,330	10,910					*9,590	6,480	(14.0)


4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg									*2,620	*2,620	4.21
	lb									*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,350	3,240			*2,310	*2,310	5.42
	lb					*7,390	7,140			*5,090	*5,090	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,930	3,110	*2,460	1,990	*2,270	1,980	6.03
	lb			*11,660	*11,660	*8,660	6,860	*5,420	4,390	*5,000	4,370	(19.8)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,360	5,320	4,040	2,940	2,610	1,940	*2,390	1,840	6.22
	lb			*16,230	11,730	8,910	6,480	5,750	4,280	*5,270	4,060	(20.4)
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,220	5,140	3,910	2,830	2,570	1,900	2,540	1,890	6.04
	lb			*15,920	11,330	8,620	6,240	5,670	4,190	5,600	4,170	(19.8)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*5,320	*5,320	7,720	5,150	3,890	2,810			2,950	2,180	5.44
	lb	*11,730	*11,730	17,020	11,350	8,580	6,190			6,500	4,810	(17.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,500	5,280					*4,350	3,140	4.26
	lb			*14,330	11,640					*9,590	6,920	(14.0)

4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg									*2,620	*2,620	4.21
	lb									*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,350	*3,350			*2,310	*2,310	5.42
	lb					*7,390	*7,390			*5,090	*5,090	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,930	3,370	*2,460	2,150	*2,270	2,140	6.03
	lb			*11,660	*11,660	*8,660	7,430	*5,420	4,740	*5,000	4,720	(19.8)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,360	5,870	*4,730	3,200	*3,780	2,100	*2,390	1,990	6.22
	lb			*16,230	12,940	*10,430	7,050	*8,330	4,630	*5,270	4,390	(20.4)
0.0 m	kg			*7,220	5,680	*5,280	3,080	*3,100	2,060	*2,730	2,050	6.04
0.0 ft	lb			*15,920	12,520	*11,640	6,790	*6,830	4,540	*6,020	4,520	(19.8)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg		*5,320	*5,320	*7,920	5,690	*5,260	3,060		*3,490	2,360	5.44
	lb		*11,730	*11,730	*17,460	12,540	*11,600	6,750		*7,690	5,200	(17.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg				*6,500	5,820				*4,350	3,420	4.26
	lb				*14,330	12,830				*9,590	7,540	(14.0)

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrilme yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



KALDIRMA KAPASİTESİ

Ön taraftan kaldırma Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR MONO BOM

4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde			
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim	
												m (ft)	
6.0 m (19.7 ft)	kg										*2,620	*2,620	4.21
	lb										*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg										*2,310	*2,310	5.42
	lb										*5,090	*5,090	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,920	3,110			*2,450	1,990	6.03	
	lb			*11,660	*11,660	*8,640	6,860			*5,400	4,390	(19.8)	
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,380	5,320	4,300	2,940	2,790	1,940	*2,390	1,840	6.22	
	lb			*16,270	11,730	9,480	6,480	6,150	4,280	*5,270	4,060	(20.4)	
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,210	5,140	4,180	2,830	2,750	1,900	2,720	1,880	6.04	
	lb			*15,900	11,330	9,220	6,240	6,060	4,190	6,000	4,140	(19.8)	
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*5,310	*5,310	*7,920	5,140	4,150	2,800			3,160	2,170	5.44	
	lb	*11,710	*11,710	*17,460	11,330	9,150	6,170			6,970	4,780	(17.9)	
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,500	5,270					*4,350	3,130	4.26	
	lb			*14,330	11,620					*9,590	6,900	(14.0)	


4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg									*2,620	*2,620	4.21
	lb									*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,350	*3,350			*2,310	*2,310	5.42
	lb					*7,390	*7,390			*5,090	*5,090	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,930	3,290	*2,460	2,120	*2,270	2,100	6.03
	lb			*11,660	*11,660	*8,660	7,250	*5,420	4,670	*5,000	4,630	(19.8)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,360	5,640	4,260	3,120	2,760	2,070	*2,390	1,960	6.22
	lb			*16,230	12,430	9,390	6,880	6,080	4,560	*5,270	4,320	(20.4)
0.0 m	kg			*7,220	5,460	4,140	3,010	2,720	2,030	2,700	2,010	6.04
0.0 ft	lb			*15,920	12,040	9,130	6,640	6,000	4,480	5,950	4,430	(19.8)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*5,320	*5,320	*7,920	5,470	4,110	2,990			3,130	2,320	5.44
	lb	*11,730	*11,730	*17,460	12,060	9,060	6,590			6,900	5,110	(17.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,500	5,600					*4,350	3,330	4.26
	lb			*14,330	12,350					*9,590	7,340	(14.0)

4.30 m (14' 1") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg									*2,620	*2,620	4.21
	lb									*5,780	*5,780	(13.8)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,350	*3,350			*2,310	*2,310	5.42
	lb					*7,390	*7,390			*5,090	*5,090	(17.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,290	*5,290	*3,930	3,560	*2,460	2,280	*2,270	*2,270	6.03
	lb			*11,660	*11,660	*8,660	7,850	*5,420	5,030	*5,000	*5,000	(19.8)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*7,360	6,210	*4,730	3,390	*3,780	2,230	*2,390	2,120	6.22
	lb			*16,230	13,690	*10,430	7,470	*8,330	4,920	*5,270	4,670	(20.4)
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,220	6,020	*5,280	3,270	*3,100	2,190	*2,730	2,180	6.04
	lb			*15,920	13,270	*11,640	7,210	*6,830	4,830	*6,020	4,810	(19.8)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*5,320	*5,320	*7,920	6,030	*5,260	3,250			*3,490	2,510	5.44
	lb	*11,730	*11,730	*17,460	13,290	*11,600	7,170			*7,690	5,530	(17.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,500	6,160					*4,350	3,620	4.26
	lb			*14,330	13,580					*9,590	7,980	(14.0)

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrime yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



HX130A LCR MONO BOM

4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
											
6.0 m	kg					*2,730	*2,730			*2,360	*2,360
(19.7 ft)	lb					*6,020	*6,020			*5,200	*5,200
4.5 m	kg					*3,070	*3,070			*2,110	*2,050
(14.8 ft)	lb					*6,770	*6,770			*4,650	*4,520
3.0 m	kg			*4,770	*4,770	*3,690	2,950	2,700	1,880	*2,070	1,720
(9.8 ft)	lb			*10,520	*10,520	*8,140	6,500	5,950	4,140	*4,560	3,790
1.5 m	kg			*7,100	5,060	4,090	2,770	2,630	1,810	*2,180	1,600
(4.9 ft)	lb			*15,650	11,160	9,020	6,110	5,800	3,990	*4,810	3,530
0.0 m	kg			*7,500	4,810	3,950	2,640	2,580	1,760	2,390	1,640
(0.0 ft)	lb			*16,530	10,600	8,710	5,820	5,690	3,880	5,270	3,620
-1.5 m	kg	*4,830	*4,830	7,750	4,780	3,900	2,600			2,730	1,860
(-4.9 ft)	lb	*10,650	*10,650	17,090	10,540	8,600	5,730			6,020	4,100
-3.0 m	kg	*9,240	*9,240	*6,920	4,890	3,970	2,670			3,780	2,550
(-9.8 ft)	lb	*20,370	*20,370	*15,260	10,780	8,750	5,890			8,330	5,620


4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
											
6.0 m	kg					*2,740	*2,740			*2,350	*2,350
(19.7 ft)	lb					*6,040	*6,040			*5,180	*5,180
4.5 m	kg					*3,070	*3,070			*2,110	*2,110
(14.8 ft)	lb					*6,770	*6,770			*4,650	*4,650
3.0 m	kg			*4,780	*4,780	*3,690	3,130	2,680	2,000	*2,070	1,840
(9.8 ft)	lb			*10,540	*10,540	*8,140	6,900	5,910	4,410	*4,560	4,060
1.5 m	kg			*7,110	5,380	4,050	2,950	2,610	1,940	*2,180	1,720
(4.9 ft)	lb			*15,670	11,860	8,930	6,500	5,750	4,280	*4,810	3,790
0.0 m	kg			*7,510	5,130	3,910	2,820	2,550	1,890	2,370	1,750
(0.0 ft)	lb			*16,560	11,310	8,620	6,220	5,620	4,170	5,220	3,860
-1.5 m	kg	*4,840	*4,840	7,670	5,110	3,860	2,780			2,700	1,990
(-4.9 ft)	lb	*10,670	*10,670	16,910	11,270	8,510	6,130			5,950	4,390
-3.0 m	kg	*9,260	*9,260	*6,910	5,210	3,940	2,850			3,750	2,720
(-9.8 ft)	lb	*20,410	*20,410	*15,230	11,490	8,690	6,280			8,270	6,000

4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
											
6.0 m	kg					*2,740	*2,740			*2,350	*2,350
(19.7 ft)	lb					*6,040	*6,040			*5,180	*5,180
4.5 m	kg					*3,070	*3,070			*2,110	*2,110
(14.8 ft)	lb					*6,770	*6,770			*4,650	*4,650
3.0 m	kg			*4,780	*4,780	*3,690	3,390	*3,300	2,170	*2,070	1,990
(9.8 ft)	lb			*10,540	*10,540	*8,140	7,470	*7,280	4,780	*4,560	4,390
1.5 m	kg			*7,110	5,930	*4,540	3,210	*3,650	2,100	*2,180	1,860
(4.9 ft)	lb			*15,670	13,070	*10,010	7,080	*8,050	4,630	*4,810	4,100
0.0 m	kg			*7,510	5,670	*5,180	3,080	*3,900	2,050	*2,460	1,910
(0.0 ft)	lb			*16,560	12,500	*11,420	6,790	*8,600	4,520	*5,420	4,210
-1.5 m	kg	*4,840	*4,840	*8,060	5,640	*5,300	3,030			*3,070	2,160
(-4.9 ft)	lb	*10,670	*10,670	*17,770	12,430	*11,680	6,680			*6,770	4,760
-3.0 m	kg	*9,260	*9,260	*6,910	5,750	*4,440	3,100			*4,180	2,960
(-9.8 ft)	lb	*20,410	*20,410	*15,230	12,680	*9,790	6,830			*9,220	6,530

- [1] Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
[2] Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrilme yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
[3] Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
[4] (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



KALDIRMA KAPASİTESİ



 Ön taraftan kaldırma Yan taraftan veya 360 derece kaldırma



→ Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR MONO BOM

4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg lb					*2,730 *6,020	*2,730 *6,020			*2,360 *5,200	*2,360 *5,200	4.62 (15.1)
4.5 m (14.8 ft)	kg lb					*3,070 *6,770	*3,070 *6,770			*2,110 *4,650	*2,110 *4,650	5.74 (18.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb			*4,770 *10,520	*4,770 *10,520	*3,690 *8,140	3,130 6,900	2,860 6,310	2,000 4,410	*2,070 *4,560	1,840 4,060	6.31 (20.7)
1.5 m (4.9 ft)	kg lb			*7,100 *15,650	5,380 11,860	4,320 9,520	2,950 6,500	2,790 6,150	1,940 4,280	*2,180 *4,810	1,720 3,790	6.50 (21.3)
0.0 m 0.0 ft	kg lb			*7,500 *16,530	5,130 11,310	4,170 9,190	2,820 6,220	2,730 6,020	1,890 4,170	*2,460 *5,420	1,750 3,860	6.32 (20.7)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg lb	*4,830 *10,650	*4,830 *10,650	*8,060 *17,770	5,100 11,240	4,130 9,110	2,780 6,130			2,890 6,370	1,990 4,390	5.76 (18.9)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg lb	*9,240 *20,370	*9,240 *20,370	*6,920 *15,260	5,200 11,460	4,200 9,260	2,850 6,280			3,990 8,800	2,720 6,000	4.66 (15.3)


4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
		 	 	 	 	 	 	 	 	m (ft)		
6.0 m (19.7 ft)	kg lb				*2,740 *6,040	*2,740 *6,040				*2,350 *5,180	*2,350 *5,180	4.62 (15.2)
4.5 m (14.8 ft)	kg lb				*3,070 *6,770	*3,070 *6,770				*2,110 *4,650	*2,110 *4,650	5.74 (18.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb		*4,780 *10,540	*4,780 *10,540	*3,690 *8,140	3,310 7,300	2,830 6,240	2,130 4,700		*2,070 *4,560	1,960 4,320	6.31 (20.7)
1.5 m (4.9 ft)	kg lb		*7,110 *15,670	5,700 12,570	4,280 9,440	3,130 6,900	2,760 6,080	2,070 4,560		*2,180 *4,810	1,830 4,030	6.50 (21.3)
0.0 m 0.0 ft	kg lb		*7,510 *16,560	5,450 12,020	4,130 9,110	3,000 6,610	2,700 5,950	2,010 4,430		*2,460 *5,420	1,870 4,120	6.32 (20.7)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg lb	*4,840 *10,670	*4,840 *10,670	*8,060 *17,770	5,420 11,950	4,090 9,020	2,960 6,530			2,860 6,310	2,120 4,670	5.76 (18.9)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg lb	*9,260 *20,410	*9,260 *20,410	*6,910 *15,230	5,530 12,190	4,160 9,170	3,030 6,680			3,960 8,730	2,900 6,390	4.66 (15.3)

4.30 m (14' 1") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg lb					*2,740 *6,040	*2,740 *6,040			*2,350 *5,180	*2,350 *5,180	4.62 (15.2)
4.5 m (14.8 ft)	kg lb					*3,070 *6,770	*3,070 *6,770			*2,110 *4,650	*2,110 *4,650	5.74 (18.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb			*4,780 *10,540	*4,780 *10,540	*3,690 *8,140	3,580 7,890	*3,300 *7,280	2,300 5,070	*2,070 *4,560	*2,070 *4,560	6.31 (20.7)
1.5 m (4.9 ft)	kg lb			*7,110 *15,670	6,270 13,820	*4,540 *10,010	3,400 7,500	*3,650 *8,050	2,230 4,920	*2,180 *4,810	1,980 4,370	6.50 (21.3)
0.0 m 0.0 ft	kg lb			*7,510 *16,560	6,010 13,250	*5,180 *11,420	3,260 7,190	*3,900 *8,600	2,180 4,810	*2,460 *5,420	2,030 4,480	6.32 (20.7)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg lb	*4,840 *10,670	*4,840 *10,670	*8,060 *17,770	5,980 13,180	*5,300 *11,680	3,220 7,100			*3,070 *6,770	2,300 5,070	5.76 (18.9)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg lb	*9,260 *20,410	*9,260 *20,410	*6,910 *15,230	6,090 13,430	*4,440 *9,790	3,290 7,250			*4,180 *9,220	3,140 6,920	4.66 (15.3)

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrime yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



HX130A LCR MONO BOM

4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770
	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900
4.5 m (14.8 ft)	kg					*2,560	*2,560	*2,380	1,940	*1,610	*1,610
	lb					*5,640	*5,640	*5,250	4,280	*3,550	*3,550
3.0 m (9.8 ft)	kg			*3,790	*3,790	*3,210	3,000	2,720	1,890	*1,590	1,500
	lb			*8,360	*8,360	*7,080	6,610	6,000	4,170	*3,510	3,310
1.5 m (4.9 ft)	kg			*6,250	5,190	4,120	2,800	2,630	1,810	*1,660	1,410
	lb			*13,780	11,440	9,080	6,170	5,800	3,990	*3,660	3,110
0.0 m (0.0 ft)	kg			7,800	4,820	3,940	2,630	2,560	1,740	*1,840	1,420
	lb			17,200	10,630	8,690	5,800	5,640	3,840	*4,060	3,130
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*4,140	*4,140	7,680	4,720	3,860	2,560	2,520	1,710	*2,220	1,580
	lb	*9,130	*9,130	16,930	10,410	8,510	5,640	5,560	3,770	*4,890	3,480
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*7,280	*7,280	*7,470	4,770	3,880	2,580			2,990	2,020
	lb	*16,050	*16,050	*16,470	10,520	8,550	5,690			6,590	4,450


4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770
	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900
4.5 m (14.8 ft)	kg					*2,560	*2,560	*2,380	2,060	*1,610	*1,610
	lb					*5,640	*5,640	*5,250	4,540	*3,550	*3,550
3.0 m (9.8 ft)	kg			*3,800	*3,800	*3,220	3,180	2,690	2,020	*1,590	*1,590
	lb			*8,380	*8,380	*7,100	7,010	5,930	4,450	*3,510	*3,510
1.5 m (4.9 ft)	kg			*6,260	5,510	4,080	2,980	2,610	1,940	*1,660	1,510
	lb			*13,800	12,150	8,990	6,570	5,750	4,280	*3,660	3,330
0.0 m (0.0 ft)	kg			7,730	5,140	3,900	2,810	2,530	1,860	*1,840	1,530
	lb			17,040	11,330	8,600	6,190	5,580	4,100	*4,060	3,370
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*4,140	*4,140	7,600	5,040	3,820	2,740	2,500	1,830	*2,220	1,700
	lb	*9,130	*9,130	16,760	11,110	8,420	6,040	5,510	4,030	*4,890	3,750
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*7,290	*7,290	*7,460	5,100	3,840	2,760			2,970	2,170
	lb	*16,070	*16,070	*16,450	11,240	8,470	6,080			6,550	4,780

4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,100kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde	
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770
	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900
4.5 m (14.8 ft)	kg					*2,560	*2,560	*2,380	2,230	*1,610	*1,610
	lb					*5,640	*5,640	*5,250	4,920	*3,550	*3,550
3.0 m (9.8 ft)	kg			*3,800	*3,800	*3,220	*3,220	*2,990	2,180	*1,590	*1,590
	lb			*8,380	*8,380	*7,100	*7,100	*6,590	4,810	*3,510	*3,510
1.5 m (4.9 ft)	kg			*6,260	6,070	*4,150	3,230	*3,390	2,100	*1,660	1,640
	lb			*13,800	13,380	*9,150	7,120	*7,470	4,630	*3,660	3,620
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,840	5,680	*4,940	3,070	*3,750	2,030	*1,840	1,670
	lb			*17,280	12,520	*10,890	6,770	*8,270	4,480	*4,060	3,680
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*4,140	*4,140	*8,160	5,580	*5,280	2,990	*3,840	2,000	*2,220	1,850
	lb	*9,130	*9,130	*17,990	12,300	*11,640	6,590	*8,470	4,410	*4,890	4,080
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*7,290	*7,290	*7,460	5,630	*4,910	3,010			*3,130	2,360
	lb	*16,070	*16,070	*16,450	12,410	*10,820	6,640			*6,900	5,200

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrime yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



KALDIRMA KAPASİTESİ

Ön taraftan kaldırma Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR MONO BOOM

4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770	5.34
(19.7 ft)	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900	(17.5)
4.5 m	kg					*2,560	*2,560	*2,380	2,060	*1,610	*1,610	6.33
(14.8 ft)	lb					*5,640	*5,640	*5,250	4,540	*3,550	*3,550	(20.8)
3.0 m	kg			*3,790	*3,790	*3,210	3,180	2,870	2,020	*1,590	*1,590	6.86
(9.8 ft)	lb			*8,360	*8,360	*7,080	7,010	6,330	4,450	*3,510	*3,510	(22.5)
1.5 m	kg			*6,250	5,510	*4,150	2,980	2,790	1,930	*1,660	1,510	7.03
(4.9 ft)	lb			*13,780	12,150	*9,150	6,570	6,150	4,250	*3,660	3,330	(23.1)
0.0 m	kg			*7,830	5,140	4,170	2,810	2,710	1,860	*1,840	1,530	6.87
0.0 ft	lb			*17,260	11,330	9,190	6,190	5,970	4,100	*4,060	3,370	(22.5)
-1.5 m	kg	*4,140	*4,140	8,120	5,030	4,080	2,730	2,680	1,830	*2,220	1,700	6.35
(-4.9 ft)	lb	*9,130	*9,130	17,900	11,090	8,990	6,020	5,910	4,030	*4,890	3,750	(20.8)
-3.0 m	kg	*7,280	*7,280	*7,470	5,090	4,110	2,750			*3,120	2,170	5.38
(-9.8 ft)	lb	*16,050	*16,050	*16,470	11,220	9,060	6,060			*6,880	4,780	(17.6)


4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770	5.34
	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900	(17.5)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*2,560	*2,560	*2,380	2,190	*1,610	*1,610	6.33
	lb					*5,640	*5,640	*5,250	4,830	*3,550	*3,550	(20.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*3,800	*3,800	*3,220	*3,220	2,850	2,140	*1,590	*1,590	6.86
	lb			*8,380	*8,380	*7,100	*7,100	6,280	4,720	*3,510	*3,510	(22.5)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*6,260	5,830	*4,150	3,160	2,760	2,060	*1,660	1,610	7.03
	lb			*13,800	12,850	*9,150	6,970	6,080	4,540	*3,660	3,550	(23.1)
0.0 m	kg			*7,840	5,460	4,130	2,990	2,680	1,990	*1,840	1,640	6.87
0.0 ft	lb			*17,280	12,040	9,110	6,590	5,910	4,390	*4,060	3,620	(22.5)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*4,140	*4,140	8,040	5,360	4,040	2,920	2,650	1,960	*2,220	1,820	6.35
	lb	*9,130	*9,130	17,730	11,820	8,910	6,440	5,840	4,320	*4,890	4,010	(20.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*7,290	*7,290	*7,460	5,410	4,070	2,940			*3,130	2,310	5.38
	lb	*16,070	*16,070	*16,450	11,930	8,970	6,480			*6,900	5,090	(17.6)

4.30 m (14' 1") bom, 2.81 m (9' 3") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı								Maks erişimde		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite		Erişim
												m (ft)
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,480	*2,480			*1,770	*1,770	5.34
	lb					*5,470	*5,470			*3,900	*3,900	(17.5)
4.5 m (14.8 ft)	kg					*2,560	*2,560	*2,380	2,360	*1,610	*1,610	6.33
	lb					*5,640	*5,640	*5,250	5,200	*3,550	*3,550	(20.8)
3.0 m (9.8 ft)	kg			*3,800	*3,800	*3,220	*3,220	*2,990	2,310	*1,590	*1,590	6.86
	lb			*8,380	*8,380	*7,100	*7,100	*6,590	5,090	*3,510	*3,510	(22.5)
1.5 m (4.9 ft)	kg			*6,260	*6,260	*4,150	3,420	*3,390	2,230	*1,660	*1,660	7.03
	lb			*13,800	*13,800	*9,150	7,540	*7,470	4,920	*3,660	*3,660	(23.1)
0.0 m (0.0 ft)	kg			*7,840	6,020	*4,940	3,260	*3,750	2,160	*1,840	1,780	6.87
	lb			*17,280	13,270	*10,890	7,190	*8,270	4,760	*4,060	3,920	(22.5)
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*4,140	*4,140	*8,160	5,920	*5,280	3,180	*3,840	2,130	*2,220	1,970	6.35
	lb	*9,130	*9,130	*17,990	13,050	*11,640	7,010	*8,470	4,700	*4,890	4,340	(20.8)
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*7,290	*7,290	*7,460	5,970	*4,910	3,200			*3,130	2,510	5.38
	lb	*16,070	*16,070	*16,450	13,160	*10,820	7,050			*6,900	5,530	(17.6)

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrilme yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



Ön taraftan kaldırma Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR 2-PARÇA BOM

4.56 m (14' 11") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı						Maks erişimde	
		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
		Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan
6.0 m (19.7 ft)	kg			*3,310	3,280			*2,670	*2,670
	lb			*7,300	7,230			*5,890	*5,890
4.5 m (14.8 ft)	kg	*3,650	*3,650	*3,290	3,260			*2,360	2,140
	lb	*8,050	*8,050	*7,250	7,190			*5,200	4,720
3.0 m (9.8 ft)	kg	*5,580	*5,580	*3,900	3,080	2,850	1,970	*2,300	1,790
	lb	*12,300	*12,300	*8,600	6,790	6,280	4,340	*5,070	3,950
1.5 m (4.9 ft)	kg			4,270	2,870	2,770	1,890	*2,380	1,660
	lb			9,410	6,330	6,110	4,170	*5,250	3,660
0.0 m (0.0 ft)	kg	*4,580	*4,580	4,120	2,740	2,700	1,840	2,500	1,700
	lb	*10,100	*10,100	9,080	6,040	5,950	4,060	5,510	3,750
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*7,530	4,990	4,090	2,710			2,850	1,930
	lb	*16,600	11,000	9,020	5,970			6,280	4,250
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*6,230	5,130	*4,080	2,800				
	lb	*13,730	11,310	*8,990	6,170				


4.56 m (14' 11") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı						Maks erişimde	
		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
		Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan
6.0 m (19.7 ft)	kg			*3,310	*3,310			*2,670	*2,670
	lb			*7,300	*7,300			*5,890	*5,890
4.5 m (14.8 ft)	kg	*3,650	*3,650	*3,290	*3,290			*2,360	2,270
	lb	*8,050	*8,050	*7,250	*7,250			*5,200	5,000
3.0 m (9.8 ft)	kg	*5,580	*5,580	*3,900	3,270	2,820	2,100	*2,300	1,910
	lb	*12,300	*12,300	*8,600	7,210	6,220	4,630	*5,070	4,210
1.5 m (4.9 ft)	kg			4,230	3,050	2,740	2,020	*2,380	1,780
	lb			9,330	6,720	6,040	4,450	*5,250	3,920
0.0 m (0.0 ft)	kg	*4,590	*4,590	4,080	2,920	2,680	1,960	2,470	1,820
	lb	*10,120	*10,120	8,990	6,440	5,910	4,320	5,450	4,010
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*7,520	5,310	4,050	2,890			2,820	2,070
	lb	*16,580	11,710	8,930	6,370			6,220	4,560
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*6,220	5,460	*4,080	2,990				
	lb	*13,710	12,040	*8,990	6,590				

4.56 m (14' 11") bom, 1.96 m (6' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı						Maks erişimde	
		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		Kapasite	
		Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan	Ön	Yan
6.0 m (19.7 ft)	kg			*3,310	*3,310			*2,670	*2,670
	lb			*7,300	*7,300			*5,890	*5,890
4.5 m (14.8 ft)	kg	*3,650	*3,650	*3,290	*3,290			*2,360	*2,360
	lb	*8,050	*8,050	*7,250	*7,250			*5,200	*5,200
3.0 m (9.8 ft)	kg	*5,580	*5,580	*3,900	3,540	*3,360	2,270	*2,300	2,070
	lb	*12,300	*12,300	*8,600	7,800	*7,410	5,000	*5,070	4,560
1.5 m (4.9 ft)	kg			*4,670	3,320	*3,630	2,190	*2,380	1,930
	lb			*10,300	7,320	*8,000	4,830	*5,250	4,250
0.0 m (0.0 ft)	kg	*4,590	*4,590	*5,130	3,190	*3,810	2,140	*2,640	1,980
	lb	*10,120	*10,120	*11,310	7,030	*8,400	4,720	*5,820	4,370
-1.5 m (-4.9 ft)	kg	*7,520	5,880	*5,080	3,160			*3,220	2,250
	lb	*16,580	12,960	*11,200	6,970			*7,100	4,960
-3.0 m (-9.8 ft)	kg	*6,220	6,030	*4,080	3,260				
	lb	*13,710	13,290	*8,990	7,190				

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Serisinin Kaldırma kapasitesi devrime yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



KALDIRMA KAPASİTESİ

On taraftan kaldırma → Yan taraftan veya 360 derece kaldırma

HX130A LCR 2-PARÇA BOM

4.56 m (14' 11") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yok.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı				Maks erişimde			
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)	
									
7.5m (24.6 ft)	kg			*3,450	*3,450			*3,330	*3,330
	lb			*7,610	*7,610			*7,340	*7,340
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,960	*2,960	*2,400	*2,400
	lb					*6,530	*6,530	*5,290	*5,290
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,050	*3,050	*2,580	2,030
	lb					*6,720	*6,720	*5,690	4,480
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,070	*5,070	*3,690	3,120	2,860	1,980
	lb			*11,180	*11,180	*8,140	6,880	6,310	4,370
1.5 m (4.9 ft)	kg					4,290	2,890	2,770	1,900
	lb					9,460	6,370	6,110	4,190
0.0 m (0 ft)	kg			*4,920	*4,920	4,120	2,730	2,690	1,830
	lb			*10,850	*10,850	9,080	6,020	5,930	4,030
-1.5 m (-4.9 ft)	kg			*7,690	4,940	4,060	2,680	2,680	1,810
	lb			*16,950	10,890	8,950	5,910	5,910	3,990
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,600	5,060	4,130	2,740		
	lb			*14,550	11,160	9,110	6,040		
								3,460	2,340
								7,630	5,160


4.56 m (14' 11") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak yukarıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı				Maks erişimde			
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)	
									
7.5m (24.6 ft)	kg			*3,460	*3,460			*3,330	*3,330
	lb			*7,630	*7,630			*7,340	*7,340
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,950	*2,950	*2,400	*2,400
	lb					*6,500	*6,500	*5,290	*5,290
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,050	*3,050	*2,590	2,150
	lb					*6,720	*6,720	*5,710	4,740
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,080	*5,080	*3,690	3,300	2,840	2,110
	lb			*11,200	*11,200	*8,140	7,280	6,260	4,650
1.5 m (4.9 ft)	kg					4,250	3,070	2,740	2,020
	lb					9,370	6,770	6,040	4,450
0.0 m (0 ft)	kg			*4,930	*4,930	4,080	2,910	2,670	1,950
	lb			*10,870	*10,870	8,990	6,420	5,890	4,300
-1.5 m (-4.9 ft)	kg			*7,690	5,260	4,020	2,860	2,660	1,940
	lb			*16,950	11,600	8,860	6,310	5,860	4,280
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,590	5,380	4,090	2,930		
	lb			*14,530	11,860	9,020	6,460		
								3,440	2,500
								7,580	5,510

4.56 m (14' 11") bom, 2.26 m (7' 5") arm, 2,450kg arka-ağırlık ve 600mm(24") Üç tırnaklı pabuç, Bıçak aşağıda.

Kaldırma noktası yüksekliği (m/ft)		Kaldırma-noktası yarıçapı				Maks erişimde			
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)	
									
7.5m (24.6 ft)	kg			*3,460	*3,460			*3,330	*3,330
	lb			*7,630	*7,630			*7,340	*7,340
6.0 m (19.7 ft)	kg					*2,950	*2,950	*2,400	*2,400
	lb					*6,500	*6,500	*5,290	*5,290
4.5 m (14.8 ft)	kg					*3,050	*3,050	*2,590	2,330
	lb					*6,720	*6,720	*5,710	5,140
3.0 m (9.8 ft)	kg			*5,080	*5,080	*3,690	3,570	*3,200	2,280
	lb			*11,200	*11,200	*8,140	7,870	*7,050	5,030
1.5 m (4.9 ft)	kg					*4,500	3,340	*3,520	2,200
	lb					*9,920	7,360	*7,760	4,850
0.0 m (0 ft)	kg			*4,930	*4,930	*5,050	3,180	*3,760	2,120
	lb			*10,870	*10,870	*11,130	7,010	*8,290	4,670
-1.5 m (-4.9 ft)	kg			*7,690	5,830	*5,110	3,130	*3,640	2,110
	lb			*16,950	12,850	*11,270	6,900	*8,020	4,650
-3.0 m (-9.8 ft)	kg			*6,590	5,950	*4,410	3,190		
	lb			*14,530	13,120	*9,720	7,030		
								*3,600	2,720
								*7,940	6,000

- 1 | Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre hesaplanmıştır.
- 2 | Makine sert, düzgün zemin üzerinde iken, HX Sensinin Kaldırma kapasitesi devrilme yükünün %75' ini veya tam hidrolik kapasitenin %87'sini geçemez.
- 3 | Kaldırma noktası, arm üzerinde kova pivot montaj pimidir (kovanın ağırlığı hariç).
- 4 | (*) yükün hidrolik kapasite ile sınırlı olduğunu gösterir.



KOVA SEÇME KILAVUZU & KAZI KUVVETİ

KOVALAR

Tüm kovalar yüksek-dayanımlı çelik ile kaynak yapılmıştır

SAE Yığma m ³ (yd ³)		0.58 (0.76)		0.50 (0.65)		0.59 (0.77)		* 0.50 (0.65)		* 0.61 (0.80)
--	---	-------------	---	-------------	--	-------------	---	---------------	---	---------------

Kapasite m ³ (yd ³)		Genişlik mm (in)		Ağırlık kg (lb)	Tırnak Ad.	Tavsiyeler mm (ft'in)							
SAE Yığma	CECE Yığma	Yan bıçaksız	Yan bıçaklı			2,100 kg CWT			2,450 kg CWT				
						4,300 (14' 1") Mono Bom			4,300 (14' 1") Mono Bom			4,560 (14' 11") 2-Parça Bom	
						1,900 (6' 5") Arm	2,260 (7' 5") Arm	2,810 (9' 3") Arm	1,900 (6' 5") Arm	2,260 (7' 5") Arm	2,810 (9' 3") Arm	1,900 (6' 5") Arm	2,260 (7' 5") Arm
0.58 (0.76)	0.50 (0.65)	950 (37.4")	1,110 (43.7")	438 (970)	5	●	◐	■	●	◐	◐	◐	◐
0.50 (0.65)	0.44 (0.58)	900 (35.4")	960 (37.8")	425 (940)	4	●	●	◐	●	●	●	●	●
0.59 (0.77)	0.52 (0.68)	1,050 (41.3")	1,110 (43.7")	473 (1,040)	5	●	◐	■	●	◐	■	◐	■
* 0.50 (0.65)	0.46 (0.60)	762 (30.0")	788 (31.0")	422 (930)	4	●	●	◐	●	●	●	●	●
* 0.61 (0.80)	0.56 (0.73)	914 (36.0")	940 (37.0")	474 (1,040)	5	◐	■	■	●	◐	■	◐	■

* Çekişsiz tırnaklı tip kova

- : Yoğunluğu 2,100 kg/m³ (3,500 lb/yd³) veya altındaki malzemeler içindir
- : Yoğunluğu 1,800 kg/m³ (3,000 lb/yd³) veya altındaki malzemeler içindir
- : Yoğunluğu 1,500 kg/m³ (2,500 lb/yd³) veya altındaki malzemeler içindir
- ▲ : Yoğunluğu 1,200 kg/m³ (2,000 lb/yd³) veya altındaki malzemeler içindir
- x : Tavsiye edilmez

ATAŞMAN

Bomlar ve armlar, düşük-gerilimli, tam-kutu kesitli tasarım ile kaynak yapılmıştır.
4.3 m mono bom, 2-parça 4.56m bom ve 1.96 m, 2.26m, 2.81 m arm'lar mevcuttur.

KAZI KUVVETİ

Bom	Uzunluk	mm (ft-in)	4,300 (14' 1") Mono Bom			4,560 (14' 11") 2-Parça Bom		Yorum
	Ağırlık	kg (lb)	935 (2,060)			1,410 (3,110)		
Arm	Uzunluk	mm (ft-in)	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")	2,810 (9' 3")	1,960 (6' 5")	2,260 (7' 5")	
	Ağırlık	kg (lb)	573 (1,260)	601 (1,320)	664 (1,460)	573 (1,260)	601 (1,320)	
Kova Kazma Kuvveti	SAE	kN	83 [91]	84 [91]	84 [91]	83 [91]	84 [91]	[] : Takviyeli Güçte
		kgf	8,479 [9,249]	8,511 [9,285]	8,512 [9,285]	8,479 [9,249]	8,511 [9,285]	
		lbf	18,62 [20,391]	18,764 [20,470]	18,765 [20,471]	18,692 [20,391]	18,764 [20,470]	
	ISO	kN	98 [107]	98 [107]	98 [107]	98 [107]	98 [107]	
		kgf	9,952 [10,857]	9,990 [10,899]	9,991 [10,899]	9,952 [10,857]	9,990 [10,899]	
		lbf	21,940 [23,934]	22,025 [24,027]	22,026 [24,029]	21,940 [23,934]	22,025 [24,027]	
Kol Kopartma Kuvveti	SAE	kN	59 [65]	55 [60]	48 [52]	59 [65]	55 [60]	
		kgf	6,055 [6,605]	5,613 [6,123]	4,851 [5,292]	6,055 [6,605]	5,613 [6,123]	
		lbf	13,349 [14,562]	12,374 [13,499]	10,695 [11,667]	13,349 [14,562]	12,374 [13,499]	
	ISO	kN	62 [68]	58 [63]	50 [54]	62 [68]	58 [63]	
		kgf	6,364 [6,943]	5,877 [6,411]	5,044 [5,503]	6,364 [6,943]	5,877 [6,411]	
		lbf	14,031 [15,306]	12,957 [14,134]	11,121 [12,132]	14,031 [15,306]	12,957 [14,134]	

Not : Bom ağırlığına arm silindiri, tesisat ve pim dahildir.

Arm ağırlığına kova silindiri, bağlantı parçası ve pim dahildir.

STANDART / OPSİYON

MOTOR	STD	OPT
Cummins F3.8		
Motor oto-rölanti	•	
Motor oto-kapatma düğmesi	•	
Acil durumda motor kapatma düğmesi	•	
HİDROLİK SİSTEM	STD	OPT
Akıllı Güç Kontrolü (IPC) Güncellenmiş		
3-güç modu, 2-çalışma modu, kullanıcı modu	•	
Değişken güç kontrolü	•	
Pompa akış kontrolü	•	
Ataşman modu akış kontrolü		•
Hyundai Bio Hidrolik Yağ (HBHO)		•
KABİN & İÇ DONANIM	STD	OPT
ISO Standardında kabin		
Çıkartılabilir tip ön cam sileceği	•	
Radio / USB çalar	•	
El bağlantısız, USB'li cep telefonu sistemi	•	
12 volt güç çıkışı (24V DC - 12V DC dönüştürücü)	•	
Elektrikli korna	•	
360°görüş açılı 4-mevsim çelik kabin	•	
Emniyet camı - Temperlenmiş cam	•	
Emniyet camı - Temperlenmiş cam, ön cam lamine		•
Kaydırılıp katlanabilir ön cam	•	
Kaydırılabilir yan cam (SOL)	•	
Kilitlenebilir kapı	•	
Saklama bölmesi	•	
Küllük & Çakmak		•
Transparan kabin tavanı kapağı	•	
Güneşlik	•	
Kapı ve kabin kilitleri, tek anahtarlı	•	
Mekanik süspansiyonlu, ısıtıcı koltuk	•	
Pilot - çalıştırılabilir kaydırılabilir joystick	•	
Konsol Kutusu Yükseklik Ayar Sistemi	•	
Otomatik İklim Kontrolü		
Klima & Isıtıcı	•	
Buğu çözücü - Defroster	•	
Soğuk havada çalıştırma (hava ızgaralı ısıtıcı)	•	
Merkezi İzleme		
8" LCD Ekran	•	
Motor devri veya kilometre sayacı / Gaz.	•	
Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi	•	
Maks Güç	•	
Düşük hız / Yüksek hız	•	
Oto-rölanti	•	
Aşırı yük uyarı alarmı		•
Motoru Kontrol et	•	
Hava filtresi tıkanması	•	
Endikatörler	•	
EKO Göstergeler	•	
Yakıt seviye göstergesi	•	
Hidr. yağ sıcaklık göstergesi	•	
Yakıt ısıtıcı	•	
Uyarılar	•	
İletişim hatası	•	
Zayıflamış akü	•	
Saat	•	
Kabin Lambaları	•	
Kabin ön cam yağmur siperliği		•
Kabin Tavanı - Çelik Kapağı		•
Koltuk		
Ayarlanabilir hava süspansiyonlu, ısıtıcı koltuk		•
Kabin FOG (ISO 10262) Seviye 2		
FOG (Düşen Cisimlerden Korumaya Yapı-ISO 10262 Seviye 2)		•
Kabin ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (Yuvarlanmaya Karşı Korumaya Yapı- ISO 12117-2)	•	

GÜVENLİK	STD	OPT
Kaldırma modu	•	
Oto Emniyet Kilidi	•	
Emniyet Kemerli Uyarı Alarmı	•	
Akü ayırma şalteri	•	
Arka görüş kamerası		•
Arka & SAĞ Görüş Kamerası		•
AAVM (Geliştirilmiş Çevresel İzleme)		•
Dört ön çalışma lambası	•	
(2 Bom üzerinde, 2 Ön şasiye monteli)		
Yürüyüş alarmı	•	
Döner tepe lambası		•
Otomatik kule freni	•	
Bom tutma sistemi	•	
Arm tutma sistemi	•	
Bom silindiri için, aşırı yük uyarı sistemli emniyet kilit valfi		•
Arm silindiri için emniyet kilit valfi		•
Kule kilidi sistemi		•
Üç adet dış arka dikiz aynası	•	
Parmaklık - Boks Ringi		•
ATAŞMAN	STD	OPT
Bomlar		
4.3 m, 14' 1" Mono	•	
4.56 m, 14' 11" 2-Parça		•
Arm'lar		
1.96 m, 6' 5"		•
2.26 m, 7' 5"	•	
2.81 m, 9' 3"		•
DİĞER	STD	OPT
Yakıt ön-filtresi	•	
Yakıt ısıtıcı	•	
Ön-hava temizleyici		•
Soğutma suyu ısıtıcısı		•
Öz-tanımlama sistemi	•	
Hi-MATE (Uzaktan Yönetim Sistemi)		•
Aküler (2 x 12 V x 100 AH)	•	
Yakıt ikmal pompası (20 L/dak)		•
Tek-etkili tesisat kiti (kırıcı, v.s.)		•
Çift-etkili tesisat kiti (çift-çeneli kova, v.s.)		•
Orantılı Yardımcı Hidrolik Sistem		•
2 yönlü Orantılı RCV & Pedal kontrol seçimi		•
Döndürme tesisatı kiti		•
Kova Hattı Bölme Kiti		•
Hava Kompresörü		•
Hızlı bağlantı aparatı tesisatı		•
Hızlı bağlantı aparatı		•
Tek pedallı düz yürüyüş sistemi		•
İş ekipmanını indirme akümülatörü	•	
Patern değiştirme valfi (2 patern)		•
Hassas Kule Kontrol Sistemi		•
Takım çantası		•
YÜRÜYÜŞ TAKIMI	STD	OPT
Alt şasi alt koruyucu kapağı	•	
Palet Pabuçları		
Üç Tırmaklı Pabuçlar (500 mm, 20")		•
Üç Tırmaklı Pabuçlar (600 mm, 24")	•	
Üç Tırmaklı Pabuçlar (600 mm, 24") - HD Type		•
Üç Tırmaklı Pabuç (700 mm, 28")		•
Üç Tırmaklı Pabuç (700 mm, 28") - HD Type		•
Kauçuk pabuç (500 mm, 20")		•
Palet Koruyucu	•	

- * Standart ve isteğe bağlı ekipmanlar değişebilir.. En güncel bilgiler için Hyundai distribütörünüze başvurun. Makine, uluslararası standartlara göre değişebilir.
- * Fotoğraflarda bölgeniz için geçerli olmayan ve sağlanamayacak ataşman ve isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.
- * Malzeme ve özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
- * Tüm İngiliz ölçüleri en yakın Libre veya İnç değerine yuvarlatılmıştır.

MEMO



Daha fazla bilgi için QR kodunu okutarak
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Hyundai sürekli olarak ürünlerini geliştirmekte ve güncellemektedir. Bu yüzden katalogta yer alan açıklamalardan ve teknik özelliklerden farklı ürünler sunma hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.